



SPARK INDIRETTA

PROFILO




Modello: Spark

Dimensioni: 19 x 12mm

Materiale: Alluminio Anodizzato

Finitura: Finitura Grigio



Voce di capitolato: Profilo Spark 19x12, Lunghezza 1000mm, Finitura Grigio, Copertura Acidato, Strip LED EASY 2835-96-24V 19W, 3000 K, CRI 80, 1840Lm/m, Lunghezza cavo 1m, Accessori: Kit Graffetta di Fissaggio, Alimentazione Frontale (1), Protezione: IP20, Tensione di alimentazione 24Vdc, Potenza complessiva 19W Class A, Flusso Nominale Profilo 1208Lm (Codice esteso: D1A0B1J1B1000), Zona poco illuminata di 26mm per lato

STRIP

EASY 2835-96-24V 19W


Temperatura Colore: 3000 K

Selezione MacAdam: 7 Step

Flusso: 1840 Lm/m

Flusso LED Profilo: 1208 Lm

ALIMENTAZIONE




Alimentazione Frontale (1)

Lunghezza cavo: 1m

Tensione: 24Vdc

Potenza complessiva: 19W

CARATTERISTICHE GENERALI




Efficienza apparecchio: 64 Lm/W

Grado di Protezione: IP20

Dimmerabilità: Dimmerabile attraverso la linea di controlli ed alimentatori

DIAGRAMMA CONICO

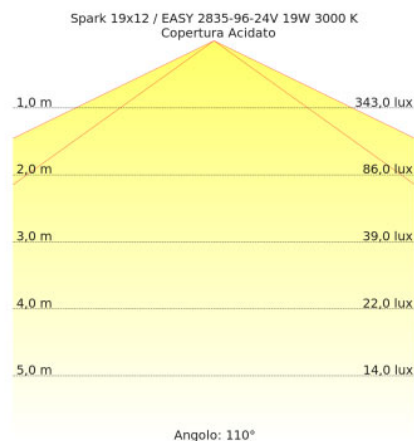

LVB ACOUSTICS



Tel 8791870 049 / via Irpinia, 35020 56 Saonara - PD / ITALY
www.ambienteufficio.it / info@ambienteufficio.it
Reg. Impr. e p.l. 01979610283 - R.E.A. 194488
Cap. Soc. € 100.000,00 I.v.
PEC: ambienteufficio@legalmail.it